


Exercice 1

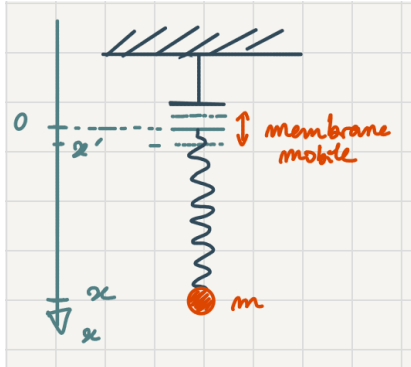

On considère la manip d'auditoire : un oscillateur amorti et forcé constitué d'une masse m , d'un ressort de raideur k et longueur au repos l_0 et subissant un frottement fluide de constante b_l .

L'oscillateur est entraîné par une membrane déplacée autour de sa position moyenne en $a_e \cos(\omega_e t)$.

Le montage est représenté ci contre, ainsi que le repère utilisé. L'origine du repère est prise à la position moyenne de la membrane. La membrane a donc une position $x'(t) = a_e \cos(\omega_e t)$

La masse est représentée par la position $x(t)$.

- montrer que l'allongement du ressort est donné par $x - x' - l_0$
- en déduire que l'équation différentielle du mouvement de la masse m dans le repère choisi s'écrit :

$$\ddot{x} + \frac{b_l}{m}\dot{x} + \frac{k}{m}x = \frac{k}{m}a_e \cos(\omega_e t) + \frac{kl_0}{m} + g$$

- montrer qu'en prenant un nouveau repère (A, X) d'origine A tel que $x_A = l_0 + mg/k$ l'équation différentielle devient :

$$\ddot{X} + \frac{b_l}{m}\dot{X} + \frac{k}{m}X = \frac{k}{m}a_e \cos(\omega_e t)$$

X correspond donc à la position de la masse autour de A , obtenu quand la masse est à l'équilibre et la membrane d'excitation en O . On s'intéresse maintenant au mouvement de m dans ce nouveau repère.

- Montrer qu'on obtient l'équation différentielle générique du cours en posant $2\gamma = b_l/m$, $\Omega_0^2 = k/m$ et $F_0 = ka_e$
- rappeler la forme que prend la solution $X(t)$, appelée aussi "réponse" en régime permanent.
- Montrer que pour $\omega_e \rightarrow 0$ l'amplitude de la réponse $A(\omega_e)$ est égale à a_e
- Montrer que pour $\omega_e \rightarrow \infty$, $A(\omega_e) \rightarrow 0$
- On appelle amplitude relative de la réponse $A_r = \frac{A(\omega_e)}{a_e}$. Montrer que

$$A_r = \frac{\Omega_0^2}{\sqrt{(\omega_e^2 - \Omega_0^2)^2 + 4\gamma^2\omega_e^2}}$$

(Vous avez le droit d'utiliser la formule trouvée dans la vidéo "analyse du régime permanent pour $A(\omega_e)$, mais justifiez-le)

9. Application numérique : on prend $k = 15 \frac{N}{m}$, $m = 0,19 kg$ (ces valeurs correspondent à peu près à la manip d'amphi). On considère trois valeurs pour b_l : $b_{l,air} = 0,02 kg \cdot s^{-1}$, $b_{l,fluide} = 0,05 kg \cdot s^{-1}$, $b_{l,eau} = 0,3 kg \cdot s^{-1}$

Calculer Ω_0 , ω (pseudopulsation) et ω_{res} pour ces trois cas.

Calculer pour chacun des trois cas l'amplitude relative A_r pour trois valeurs de la pulsation d'excitation ω_e , valant respectivement $0,1\omega_{res}$, ω_{res} et $10\omega_{res}$

Exercice 2

Une masse $m = 2 kg$ est accrochée à un ressort. Les frottements secs et fluides sont ici négligés. Le système est forcé par une force externe donnée par $F = 3 \sin(2\pi t)$ où F est en N et t en s.

Le ressort est de constante $k = 20 N \cdot m^{-1}$. Déterminer

1. La pulsation propre du système
2. La pulsation de résonance
3. La pulsation du système forcé.
4. L'amplitude des oscillations

Solutions

Solution 1 Solution de l'AN :

Dans tous les cas $\Omega_0 = 8.885 \text{ 1/s}$, soit $T_0 = 1.41 \text{ Hz}$

	Air	Fluide	Eau	Unité
b_e	0,02	0,05	0,3	$\text{kg} \cdot \text{s}^{-1}$
γ	0,0526	0,132	0,789	s^{-1}
ω	8,885	8,884	8,85	s^{-1}
ω_{res}	8,885	8,883	8,815	s^{-1}
$A_r @ \frac{\omega_e}{\omega_{\text{res}}} = 0,1$	1,01	1,01	1,01	
$A_r @ \frac{\omega_e}{\omega_{\text{res}}} = 1$	84,4	33,3	5,65	
$A_r @ \frac{\omega}{\omega_{\text{res}}} = 10$	0,01	0,01	0,01	

On remarque que même avec un amortissement déjà assez important (eau), la pseudopulsation et la pulsation de résonance restent très proche de la pulsation propre.

Pour les trois fluides, l'amplitude relative à 1/10 de la pulsation de résonance est la même, et à peu près égale à l'amplitude d'excitation, et pour les 3 fluides l'amplitude relative à 10 fois la pulsation de résonance est proche de 0. Par contre l'amplitude relative à la résonance n'a rien à voir !

Solution 2

1. $3,16 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$
2. $3,16 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$ (on retrouve la même car $\gamma = 0$)
3. $6,28 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$
4. $5,1 \text{ cm}$