


Exemple 3.2.1

Dans une axonométrie cavalière définie par son repère-image, on donne un segment AB situé dans le sol.

On cherche à construire la vraie grandeur du segment AB .

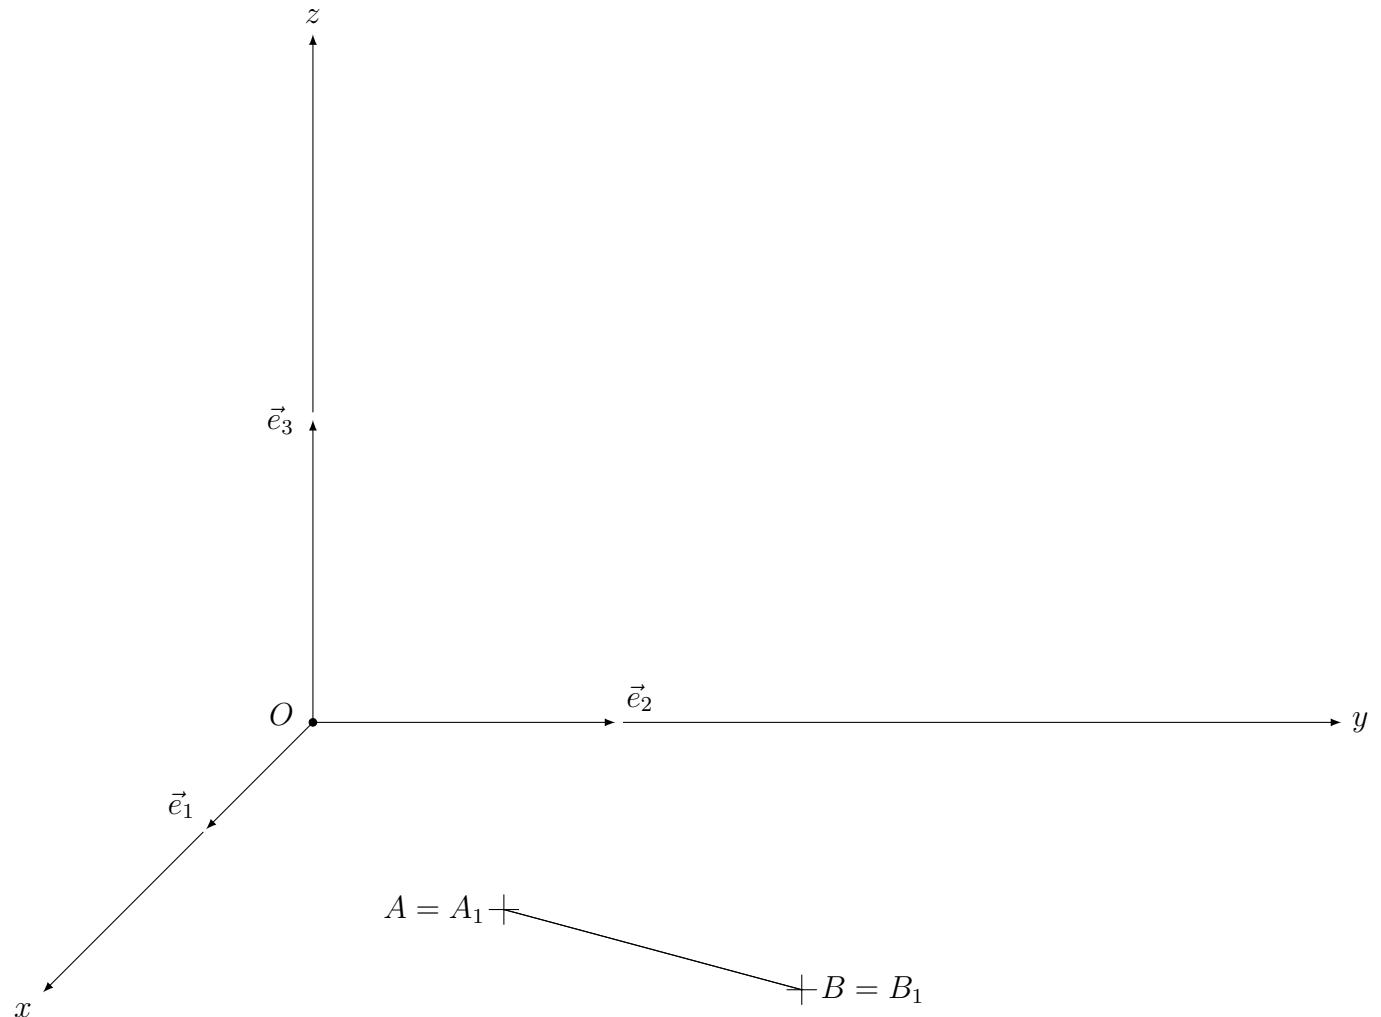

Exemple 3.2.2

Dans une axonométrie cavalière définie par son repère-image, on donne un segment AB . On cherche à construire la vraie grandeur du segment AB .

